


cartouches industrielles à couteaux

socles
accessoires

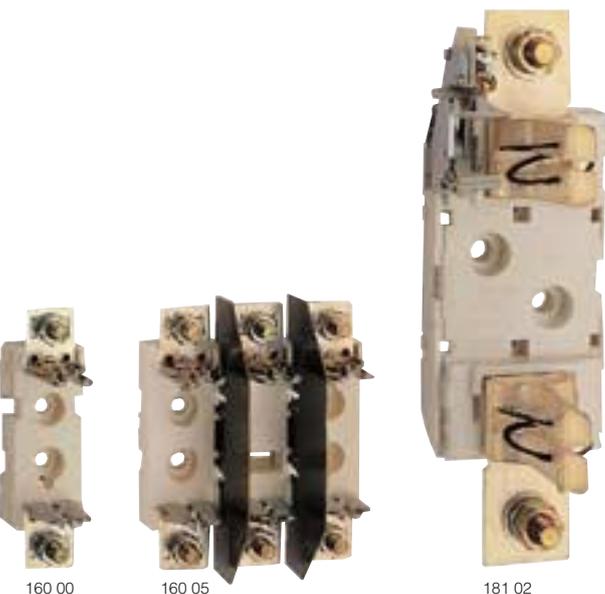

160 00

160 05

181 02

Informations techniques et cotes (p. 97)

Base en polyester armé de fibre de verre
Serrage élastique, sauf taille 4 (serrage forcé)
Les socles avec minirupteur 10 A - 250 V \sim possèdent un dispositif de signalisation "présence et fusion cartouche" pour cartouche à percuteur normalisé

Conformes aux normes NF C 60-200 - 63-210/211 - En 60269-1 et 2 - IEC 60269-1, 2 et 2-1 - VDE 0636-21
Agréées Bureau Véritas

Emb.	Réf.		Socles pour cartouches à couteaux		
	1 P	3 P ⁽¹⁾	Taille 00 - 100 A		
311	160 00	160 04	Socles nu	Fixation à vis	Raccordement M8
311	160 01	160 05	nu	à vis sur rail	
			Taille 00 - 160 A		
311	162 00	162 04	nu	à vis	M8
			Taille 0 - 160 A		
311	165 00	165 03	nu	à vis ou sur rail	M8
3	165 02		à minirupteur		
			Taille 1 - 250 A		
311	170 00	170 03	nu	à vis ou sur rail	M10
1	170 02		à minirupteur ⁽²⁾		
			Taille 2 - 400 A		
311	175 00	175 03	nu	à vis ou sur rail	M10
1	175 02		à minirupteur		
			Taille 3 - 630 A		
1	181 00		nu	à vis	M12
1	181 02		à minirupteur ⁽²⁾		
			Taille 4 - 1 250 A		
1	185 00		nu	à vis	M16
1	185 02		à minirupteur ⁽²⁾		

Accessoires

Poignée de manipulation
Pour toutes tailles

Cloisons de séparation, caches de protection

Emb.	Cloison de séparation	Cache de protection
10	199 09 ⁽³⁾	199 20
10	199 15	199 21
10	199 16	199 22
10	199 17	199 23
2	199 18	-
2	199 19	-

Taille 00
Taille 0
Taille 1
Taille 2
Taille 3
Taille 4

(1) Livré avec 2 cloisons de séparation.
(2) Socles avec 2 minirupteurs nous consulter.
(3) Pour réf. 160 00/01 et 162 00.

cartouches industrielles à couteaux

type gG



163 35

169 50

185 80

Informations techniques, courbes et cotes (p. 97-101)

Conformes aux normes NF C 60-200 - 63-210/211 - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1, 2 et 2-1 - VDE 0636-21 - NF C 63-213 (juillet 1995)
Agréées Bureau Véritas
HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Emb.	Réf.		Calibre (Ampères)	Tension \sim (Volts)	Pouvoir de coupure (Ampères)
	Avec voyant	Avec percuteur			
			Cartouches à couteaux type gG (CEI) /gL (VDE)		
			Taille 00		
10	163 18		25	500	120 000
10	163 20		32		
10	163 22		35		
10	163 25		40		
10	163 30		50		
10	163 35		63		
10	163 40		80		
10	163 45		100		
10	163 50		125		
10	163 55		160		
			Taille 0		
3	168 35	169 35	63	500	120 000
3	168 40	169 40	80		
3	168 45	169 45	100		
3	168 50	169 50	125		
3	168 55	169 55	160		
3	168 60⁽¹⁾		200		
			Taille 1		
3	173 50	174 50	125	500	120 000
3	173 55	174 55	160		
3	173 60	174 60	200		
3	173 65	174 65	250		
			Taille 2		
3	178 60	179 60	200	500	120 000
3	178 65	179 65	250		
3	178 70	179 70	315		
3	178 75	179 75	400		
			Taille 3		
3	181 25	181 75	500	500	120 000
3	181 30	181 80	630		
			Taille 4		
			Avec encoche sur couteau pour serrage forcé		
1	185 30	185 80	630	500	120 000
1	185 35	185 85	800		
1	185 40	185 90	1 000		
1	185 45 ⁽¹⁾	185 95 ⁽¹⁾	1 250		

(1) Surcalibrage non normalisé

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution.